

# Montageanleitung


## Rücklaufanhebung bis 40 kW

### Lieferumfang:

- 1 3-Wegemischer mit Mischermotor
- 2 Doppelnippel 1"
- 1 Absperrhahn mit Schwerkraftbremse, Thermometer und Verschraubung 1"
- 1 Umwälzpumpe
- 2 Flachdichtungen
- 2 Kugelhähne 1"
- 1 Verschraubung teilverzinkt

### Montage

Bevor die Rücklaufanhebung zusammengeschraubt wird, müssen die Doppelnippel und Verschraubungsteile aufgedreht werden.

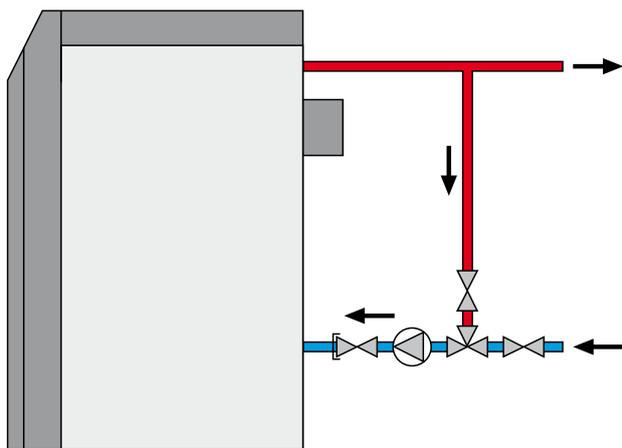

### Aufbau

#### Rücklauf vom Heizsystem

